


Produkt Information

Hilfsprodukt

Haftvermittler

7530

lösemittelhaltiger Haftvermittler für 2K-RTV-Silikonvergußsysteme der Reihe Elan-tron® SK

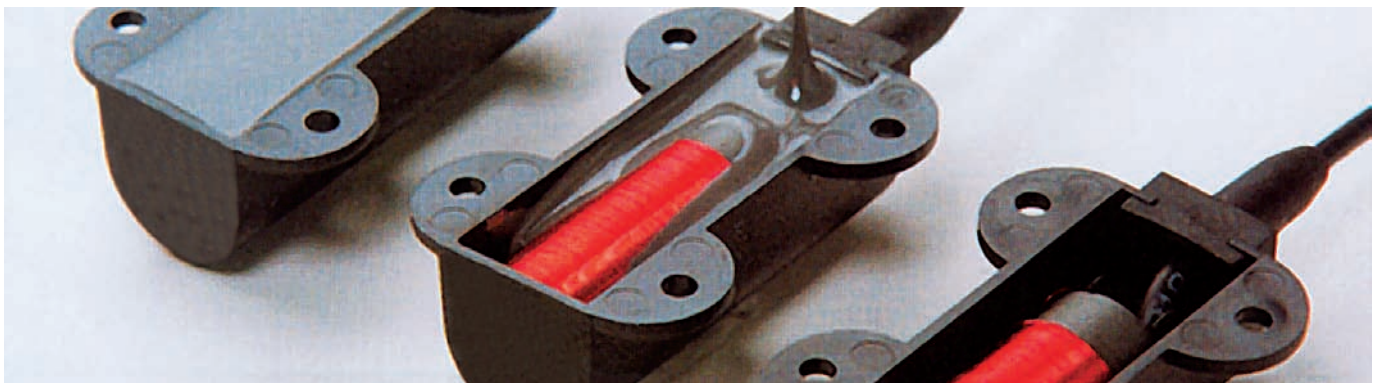

Hilfsprodukte

Auxiliary products

Produktbeschreibung

Der Haftvermittler 7530 ist eine orangefarbene Flüssigkeit und enthält organische Lösemittel.

Anwendungsbereiche

Das Produkt dient zur Erhöhung der an sich schlechten Untergrundhaftung von Silikon-Vergußsystemen der Reihe Elan-tron® SK.

Die Wirkung des Haftvermittlers 7530 auf verschiedenen Untergründen variiert und sollte vorab getestet werden.

Eigenschaften des Isolierstoffes

- für additions- und kondensationsvernetzende Silikon-Vergußsysteme einsetzbar
- hitzebeständig bis 180 °C

Verarbeitung

Vorbehandlung der Bauteile: Die zu vergießenden Teile sollen trocken, sauber und fettfrei sein.

Applikation: Der Haftvermittler 7530 wird auf den Untergrund, welcher später mit dem Silikon-Vergußsystem in Kontakt kommen soll, durch Pinseln, Tauchen oder Spritzen aufgetragen. Eine optimale Schichtdicke des Haftvermittlers 7530 ist dann erreicht, wenn nach dem Verdunsten der Lösemittel die beschichtete Oberfläche eine gleichmäßig intensiv orangefarbene Färbung aufweist.

Die Trocknung der mit Haftvermittler 7530 beschichteten Oberflächen erfolgt ausschließlich bei Raumtemperatur. Eine beschleunigte Trocknung bei erhöhten Temperaturen darf hier nicht stattfinden, da sonst eventuell die Wirkung des Haftvermittlers 7530 aufgehoben werden kann.

Bei Raumtemperatur beträgt die Trocknungszeit des Haftvermittlers 7530 i.d.R. 1 Stunde, wobei der auf der beschichteten Oberfläche zurückbleibende Film sich noch leicht klamm anfühlt.

Der Verguß mit einem Silikon-Vergußsystem der Reihe Elan-tron® SK sollte dann möglichst bald nach dem Trocknen des Haftvermittlers 7530 erfolgen, um so eine optimale Wirkung des Haftvermittlers erzielen zu können.

Lagerung: Die Lagerstabilität des Haftvermittlers 7530 ist begrenzt und beträgt bei sachgemäßer Lagerung (trocken im luftdicht verschlossenen Originalgebinde) 3 Monate ab Auslieferung.

Wickeldrähte
Winding wires

Kabel und Aderleitungen
Cables and lead wires

Metallgeflechte
Metal braidings

Isolierschläuche
Insulating sleeveings

Schrumpfschläuche
Shrinkable sleeveings

Flächenisolierstoffe
Surface insulation materials

Schichtpressstoffe
Laminates

Tränkmittel
Impregnants

Vergussmassen
Casting compounds

Kaltenbach GmbH & Co KG
Sirnauer Straße 48-50
D-73779 Deizisau
Telefon: +49 (0) 7153/6129-0
Telefax: +49 (0) 7153/6129-55
mail@kaltenbach-online.com
kaltenbach-online.com



Mehr Information!
More informations!

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.