


Wärmeschrumpfende Isolierschläuche

*Heat shrinkable
sleeving*

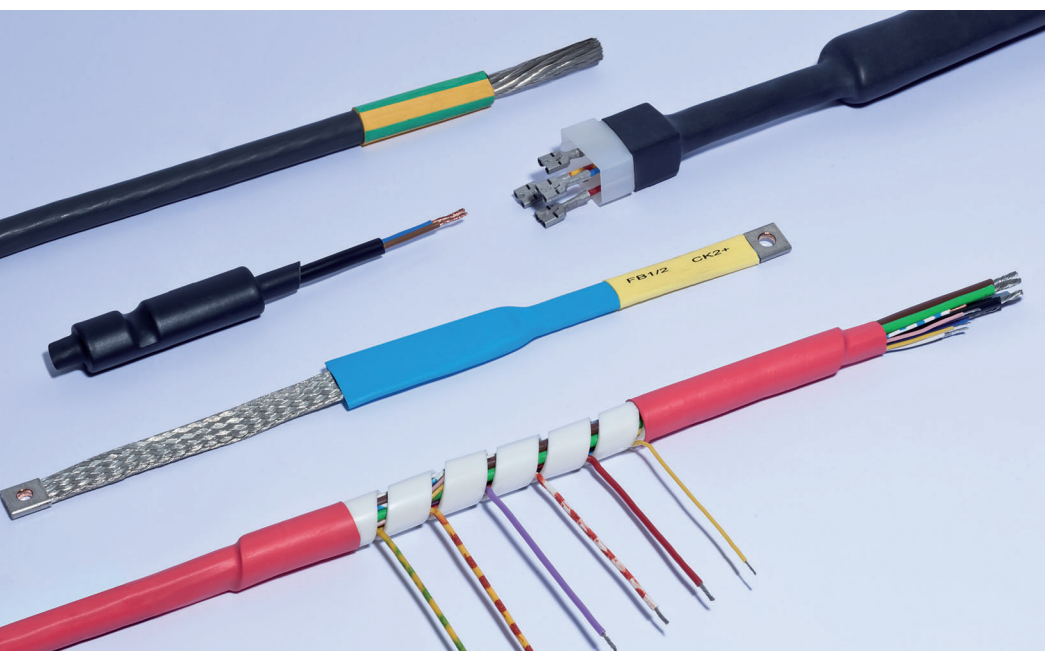

Produkt/Type:	Aufbau:	UL Kategorie:	Schrumpf- temperatur Low shrink temperature:	Innen- durchmesser: Inner diameter: in mm/in inch
Product/type: UL RECOGNIZED COMPONENT	Configuration:	UL category:  		

Wärmeschrumpfende Isolierschläuche / Heat shrinkable sleeveings

SHRINKal® KWP	Weich-PVC Soft PVC		> 120° C	2,5 – 31,0
SHRINKal® KNS	Polyolefin Polyolefin		> 80° C	1,2 – 50,8 3/64" – 2"
SHRINKal® KFC	Polyolefin Polyolefin		> 95° C	1,2 – 101,6 3/64" – 4"
SHRINKal® KTF	Polyolefin Polyolefin		> 105° C	1,2 – 101,6 3/64" – 4"
SHRINKal® KFP-M	Polyolefin Polyolefin		> 100° C	1,5 – 39,0
SHRINKal® KYN	Kynar® Kynar®		> 175° C	1,2 – 25,4 3/64" – 1"
® eingetragenes Warenzeichen DuPont / registered trademark DuPont				
SHRINKal® VIT	Viton® Viton®		> 175° C	3,2 – 50,8 1/8" – 2"
® eingetragenes Warenzeichen Arkema / registered trademark Arkema				



Typen mit UL-/CSA-Approbation auf Anfrage.
Types with UL-/CSA-approval on request.

Wärmeschrumpfende Isolierschläuche – mit Innenkleber / Heat shrinkable sleeveings – with inner glue coating

SHRINKal® KWD	Polyolefin – mit Innenkleberbeschichtung Polyolefin – with inner glue coating		110° C	3,0 – 39,0
SHRINKal® KWW	Polyolefin – mit Innenkleberbeschichtung Polyolefin – with inner glue coating		110° C	4,0 – 52,0

Wärmeschrumpfende Isolierschläuche – individuell bedruckt / Heat shrinkable sleeveings – with individual printing

SHRINKal® FST	Polyolefin Polyolefin		> 100° C	3,2 – 12,7 1/8" – 1/2"
----------------------	---------------------------------	--	----------	---------------------------

Andere wärmeschrumpfende Isolierschlauchtypen mit individueller Bedruckung nach Ihrer Vorgabe auf Anfrage.

Auf Anfrage erhalten Sie gerne unsere technischen Produkt-Datenblätter und unseren Katalog.

Schrumpfrate: Shrinkage rate:	Betriebstemperatur: Operating temperature:	Durchschlags- festigkeit: Dielectric strength:	Farben: Colours:	Muster: Sample:
2:1	-20° C bis +90° C -20° C to +90° C	20 kV/mm	○	
2:1	-55° C bis +125° C -55° C to +125° C	20 kV/mm	○	
2:1	-55° C bis +125° C -55° C to +125° C	20 kV/mm	○ ● ● ● ● ● ○	
2:1	-55° C bis +135° C -55° C to +135° C	25 kV/mm	○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ●	
3:1	-55° C bis +135° C -55° C to +135° C	25 kV/mm	○ ● ● ● ● ● ○ ●	
2:1	-55° C bis +175° C -55° C to +175° C	30 kV/mm	○	
2:1	-55° C bis +220° C -55° C to +220° C	10 kV/mm	○	
3:1	-55° C bis +110° C -55° C to +110° C	> 15 kV/mm	○ ○	
4:1	-55° C bis +105° C -55° C to +105° C	15 kV/mm	○ ○	
3:1	-55° C bis +135° C -55° C to +135° C	25 kV/mm	○ ○	

Other types of heat shrinkable sleeveings with individual imprinting following your demand on request.

Feel free to ask for our technical product datasheets and our catalogue.



Wärmeschrumpfende Isolierschläuche


Heat shrinkable sleeveings

Was können wir für Sie tun? Sprechen Sie mit uns!

- Ist Ihnen Qualität so wichtig wie uns?
- Wünschen Sie sich nicht nur einen Lieferanten, sondern einen engagierten Partner für eine dauerhaft erfolgreiche Zusammenarbeit?
- Benötigen Sie einbaufertige Schrumpfschlauchabschnitte? Wir liefern Ihnen Ihren Schrumpfschlauch auch bereits in Abschnitten entsprechend Ihrer individuellen, kundenspezifischen Vorgabe.

What can we do for you? Speak to us!

- Is quality as important to you as it is to us?
- Do you wish not only a supplier but also a committed partner for a sustainable, successful partnership?
- Do you need pre-finished heat shrinkable sleeveings in cut-length? We also supply to you your heat shrinkable sleeving already customized in cut-length, following your individual requirements.

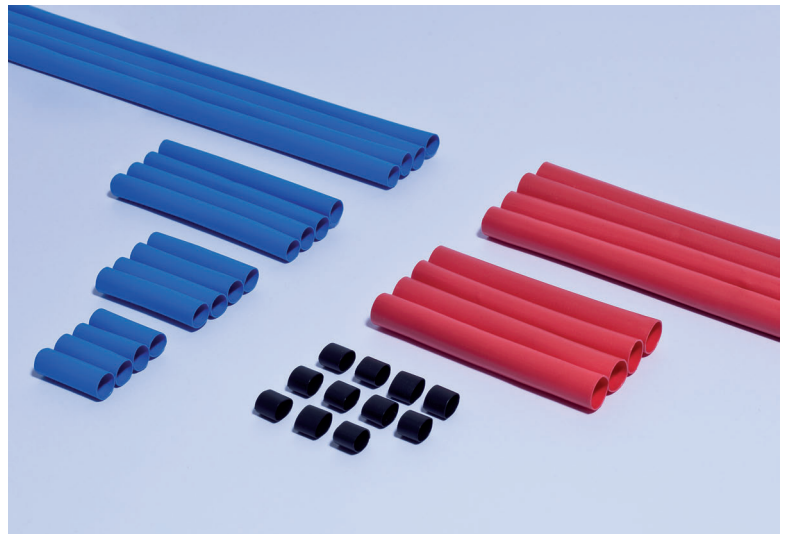

Schlauchabschnitte entsprechend Ihren individuellen Vorgaben.
Pre-finished sleeveings in cut-length following your individual requirements.



DIN EN ISO 9001:2008
Reg.-Nr. 12 100 21810

Kaltenbach GmbH & Co KG
Sirnauer Straße 48-50
D-73779 Deizisau
Telefon: +49 (0) 7153/6129-0
Telefax: +49 (0) 7153/6129-55
mail@kaltenbach-online.com
kaltenbach-online.com



Mehr Information!
More informations!